



CELLO® 461 UL/O | CELLO® 461 UL



Niska palność
Low flammability



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing



Izolacja termiczna
Thermal insulating




Gęstość pianki PUR
Density PUR foam: 27 kg/m³



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -40 / +100°C



Dobra odporność na czynniki chemiczne
Good resistance against chemicals

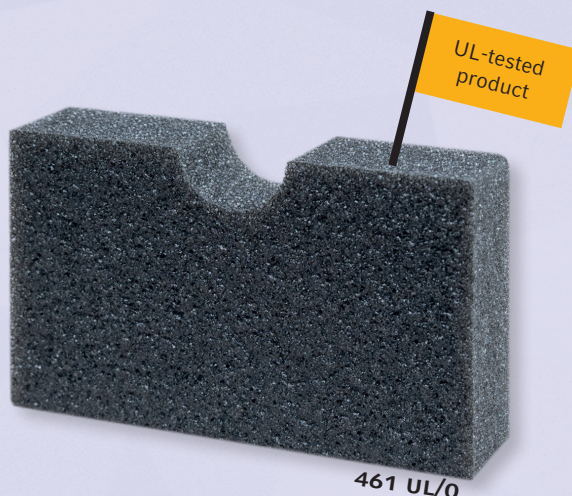

	461 UL/O	461 UL
Opis materiału <i>Material description</i>	Absorbująca hałas pianka PUR przebadana i zatwierdzona wg. UL94, HF-1, są szczególnie stosowane tam gdzie mamy do czynienia ze stosunkowo wysokim poziomem wilgotności. <i>Noise-absorbing PUR foam tested and approved acc. to UL94, HF-1, especially suitable for applications involving relatively high humidity levels.</i>	Jak 461 UL/O, ale dodatkowo o uszczelnionej powierzchni przepuszczającej powietrze (proces Cello®), dzięki czemu w znacznym stopniu odporna jest na działanie oleju, wody i paliwa. <i>Same as 461 UL/O, but with air-permeable surface sealing (special Cello® process), offering good resistance against oil, water and fuels.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
	UL94	HF-1 / niesprawdzone / <i>not tested</i>
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,040 W/(m·K)
Grubość Thickness	mm	10, 20, 30, 40, 50 ± 1
Arkusze Sheets	mm	2000 x 1500
Wskazówki <i>Advices</i>		► Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ► <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)</i>
Zalety <i>Benefits</i>		► Zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa UL w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (461 UL/O) ► Powierzchnia niewrażliwa na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia (461 UL) ► <i>Complies with the applicable safety regulations regarding UL of the USA and Canada (461 UL/O)</i> ► <i>Water-repellent, dirt-resistant surface that can be cleaned easily (461 UL)</i>
Absorpcja dźwięku Rura impedancyjna <i>Acoustic measurement Impedance tube</i>	DIN 10 534-2	Bardzo dobre wartości absorpcji w zakresie wysokich i średnich częstotliwości. <i>Ideal for sound reduction in the high and medium frequency range.</i>

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcę od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.