


CELLO® 480 | CELLO® 485 | CELLO® 487


Niska palność
Low flammability



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing



Izolacja termiczna
Thermal insulating




Gęstość pianki PUR
Density PUR foam: 28 kg/m³



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -40 / +100°C



Powierzchnia łatwa w czyszczeniu
Easy to clean surface

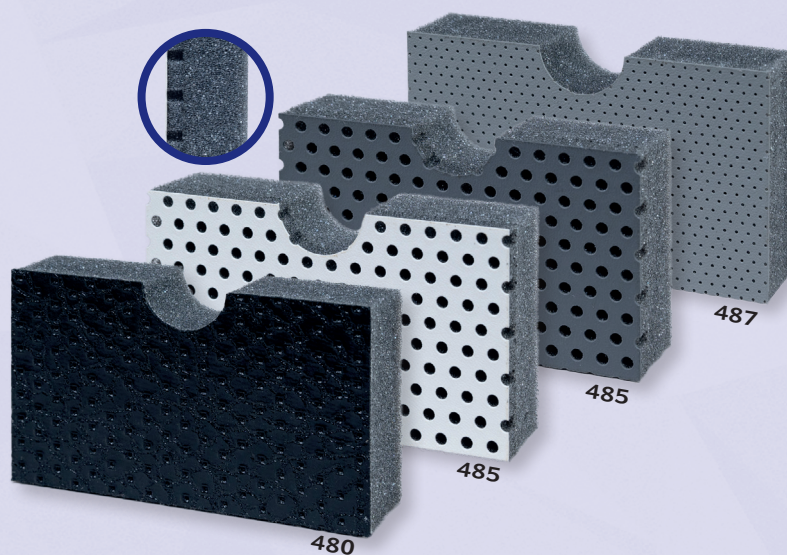

PIANKA PUR

PUR-FOAM

		480	485	487
Opis materiału <i>Material description</i>		Absorbująca hałas pianka PUR, wykończona powierzchnią warstwą skóry syntetycznej (szara lub czarna). <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from grained imitation leather (dusty grey or black).</i>	Absorbująca hałas pianka PUR, wykończona powierzchnią warstwą skóry syntetycznej perforowanej (biała lub ciemnoszara). <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from perforated imitation leather (white or dark grey).</i>	Absorbująca hałas pianka PUR, wykończona powierzchnią warstwą skóry syntetycznej z drobną perforacją (szara lub czarna). <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from finely perforated imitation leather (grey or black).</i>
Perforacja <i>Perforation</i>		---	Ø 3 mm	Ø < 1 mm
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200 ISO 3795	spełnia / <i>fulfilled</i>		
		stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>		
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,037 W/(m·K)		
Grubość Thickness	mm	10, 20, 30 ± 1	10, 20, 30, 40 ± 1	10, 20, 30, 40 ± 1
Arkusze Sheets	mm	1050 x 1480 2100 x 1480	1050 x 1500 2100 x 1500	1050 x 1500 2100 x 1500
Rolka Rolls	tylko NK <i>only NK</i>	Długość: max. 60 mb (zależnie od grubości) Szerokość: 1500 mm <i>Length: max. 60 m. (depending on thickness) Width: 1500 mm</i>		
Wskazówki <i>Advices</i>		► Do mocowania naszych artykułów wyposażonych w rzepy zalecamy taśmę z haczykami Cello® KLETTBAND ► Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ► <i>For the fixation of our articles with pile fabric backing we recommend Cello® VELCRO TAPE</i> ► <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>		
Zalety <i>Benefits</i>		► Estetyczny i wysokiej jakości wygląd skóry do stosowania w widocznych miejscach ► Przyjemna powierzchnia do stosowania w kabinach maszyn budowlanych i rolniczych ► Wytrzymała i odporna na zabrudzenia powierzchnia ► Dzięki dopasowanej do pianki sztucznej skóry i specjalnej budowie osiąga się wysokie ogólne tłumienie w szerokim zakresie częstotliwości ► Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet ► <i>Esthetically appealing leather optic for use in visible areas</i> ► <i>Pleasant surface for use in the cabins of construction and agricultural machinery</i> ► <i>Robust and soil-resistant surface</i> ► <i>The special combination of perfectly matched foam and imitation-leather layers ensures a high overall sound attenuation effect across a wide frequency range</i> ► <i>Effortless to cut with a cardboard cutter</i>		

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECCHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS


Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywców od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

CELLO® 480 | CELLO® 485 | CELLO® 487


Absorpcja dźwięku
Rura impedancyjna
*Acoustic measurement
Impedance tube*


DIN 10 534-2

485

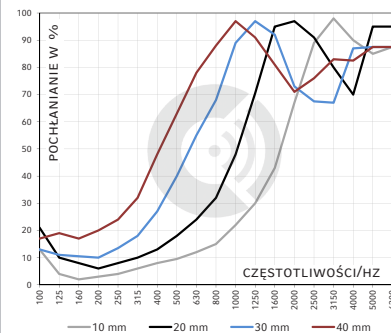

487

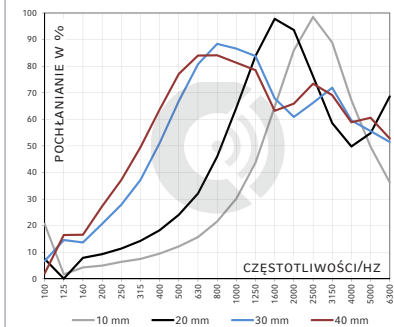

Opcje <i>Options</i>	Opis materiału <i>Material description</i>	Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>
 Tylna strona / rear face 480/485/487 KF	Wyposażone w rzepy. Dzięki temu montaż jest prosty, a w razie potrzeby można je zdemontować bez uszkodzeń – idealne rozwiązanie np. w przypadku klap serwisowych itp. <i>Equipped for Velcro fastening. This makes it easy to fit and, if necessary, easy to remove. Ideal, for example, for maintenance flaps etc.</i>	FMVSS 302 spełnia / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Stopień palności < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i>
Wskazówki <i>Advice</i> 	Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK). <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i>	

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.