



CELLO® BBA



Niska palność
Low flammability



Pochłaniający / izolujący dźwięk
Sound-absorbing /-insulating




Izolacja termiczna
Thermal insulating



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -40 / +100°C



Powierzchnia odpychająca olej i wodę
Oil-/water-repellent surface layer

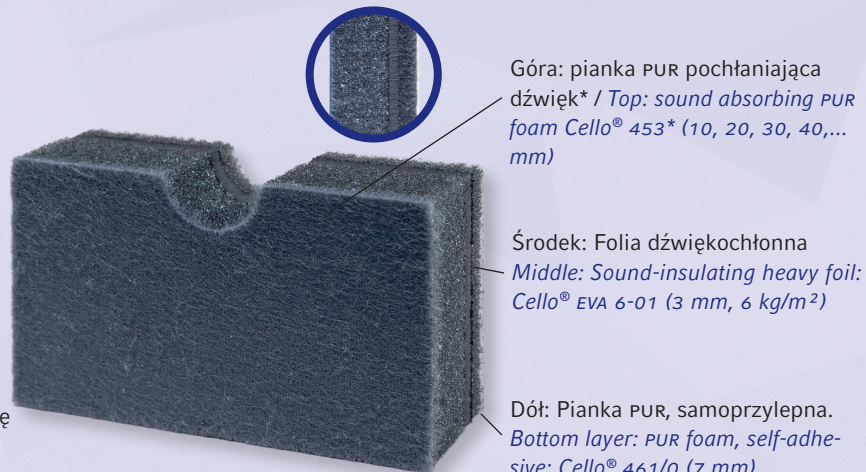

Góra: pianka PUR pochłaniająca dźwięk* / *Top: sound absorbing PUR foam Cello® 453* (10, 20, 30, 40,... mm)*

Środek: Folia dźwiękochłonna
Middle: Sound-insulating heavy foil: Cello® EVA 6-01 (3 mm, 6 kg/m²)

Dół: Pianka PUR, samoprzylepna.
Bottom layer: PUR foam, self-adhesive: Cello® 461/0 (7 mm)

*Inne rodzaje dekorów, np. Cello® 451 i 491 itp. / *Choice of other decorative materials, e.g. Cello® 451 and 491*

Opis materiału <i>Material description</i>		Cello® BBA to wielowarstwowy produkt łączący właściwości pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej. Jest to idealne rozwiązanie do tłumienia hałasu o dużej szerokości pasma o różnych proporcjach niskich, średnich i/lub wysokich częstotliwości. <i>Cello® BBA is a multilayer product that combines sound-absorbing and sound-insulating properties. Its the ideal solution for dampening large-bandwidth noise with varying proportions of low, medium and/or high frequencies.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,040 W/(m·K)
Grubość Thickness	mm	20, 30, 40, 50 ± 2,7
Arkusze Sheets	mm	1250 x 2100 1250 x 1500
Wskazówki <i>Advices</i>		▶ Przy montażu nad głową oraz pionowym zalecamy dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie ▶ Do uszczelniania krawędzi zalecamy aśmą Cello® vL-53 ▶ <i>When applied on vertical surfaces or overhead, additional mechanical fixation is recommended</i> ▶ <i>For sealing trimmed edges, we recommend our adhesive tape Cello® vL-53</i>
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Optymalna regulacja warstw, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta ▶ Indywidualny wybór powierzchni ▶ <i>Optimally coordinated layers to meet customer-specific requirements</i> ▶ <i>Individually selecting surface</i>
Pogłosowe pochłanianie dźwięku zmierzone <i>Reverberation room</i>	według DIN EN ISO 354 <i>Based on DIN EN ISO 354</i>	
		Izolacyjność akustyczna zmierzona <i>Sound transmission loss DIN EN ISO 10140-2</i>

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcę od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.