



CELLO® BMN-03 | CELLO® BMN-03 PE



Niska palność
Low flammability



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing




Tłumiący drgania
Vibration damping



Gramatura
Weight: 4,6 kg/m²



Odporność na temperaturę
*Temperature resistant: -30 / +80°C**

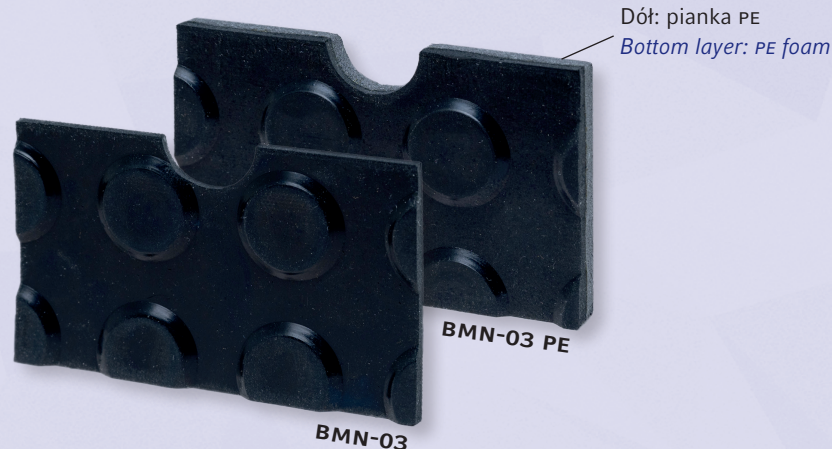

		BMN-03	BMN-03 PE
Opis materiału <i>Material description</i>		Mata antypoślizgowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych do podłóg o dużym obciążeniu. Czarna, jednolita powłoka gumowa z wypustkami działa dźwiękoszczelnie i pochłania drgania. <i>Weatherproof anti-skid cover mat for high-traffic floor areas. The homogeneous black rubber mat with textured surface provides good sound insulation and vibration damping.</i>	Dodatkowo z pianką PE zapewniającą optymalną izolację i komfort chodzenia. Idealne do kabin w maszynach budowlanych i rolniczych oraz do obszarów roboczych w warsztatach. <i>Additionally with PE foam, for optimum insulation and comfortable footfall. Ideal for cabins of construction and farm machinery as well as for walk-on areas in factories.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>	
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>	
Twardość <i>Hardness</i>		65 ± 5° Shore A	
Grubość <i>Thickness</i>	mm	4 ± 1	9 - 40 ± 1,5 do 2,5 w zależności od grubości / <i>depending on thickness</i>
Arkusze <i>Sheets</i>	mm	1050 x 1500 2100 x 1500	1050 x 1500 2100 x 1500
Rolka <i>Rolls</i>	tylko NK <i>only NK</i>	Długość: 10,5 mb Szerokość: 1500 mm <i>Length: 10.5 m. Width: 1500 mm</i>	niedostępny <i>not available</i>
Wskazówki <i>Advices</i>		▶ Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ▶ <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>	
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Bardzo dobra trwałość ▶ Odporna na zanieczyszczenia olejowe i paliwowe ▶ Bez PVC ▶ <i>Excellent durability</i> ▶ <i>Good resistance against soiling by oil or fuel</i> ▶ <i>PVC-free</i>	

*krótka ekspozycja temperaturowa / *short-term: -30 / +90°C*

BPROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.