



CELLO® F800 FR CB-01 | CELLO® F800 FR CB-02



Trudnopalny
Flame retardant



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing



Izolacja termiczna
Thermal insulating




Gęstość włókniny PES
Density non-woven: $30 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: $-40 / +150^\circ\text{C}$



ECE R-118, Załącznik / annexes 9
Spełnione dla paliw i smarów
Fulfilled for fuels and lubricants

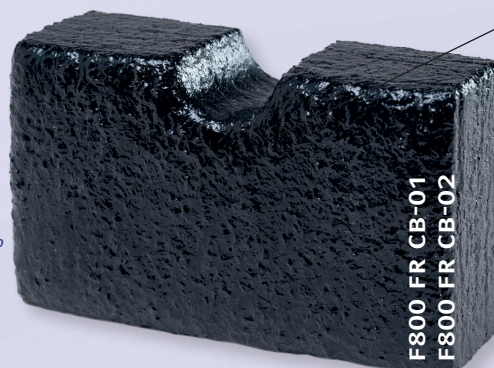

Folia uszczelniająca chroniąca przed wnikiem cieczy.
Film sealing for protection against penetration of liquids.

	F800 FR CB-01	F800 FR CB-02
Opis materiału <i>Material description</i>	Biała włóknina poliestrowa do izolacji akustycznej i termoizolacji, pokryta czarną folią PUR. <i>White polyester non-woven for noise absorption and thermal insulation purposes, surfaces sealed with a black PUR film.</i>	Jak F800 FR CB-01, ale uszczelniony czarną folią PES. Odporność na temperaturę folii: do $+185^\circ\text{C}$. <i>Same as F800 FR CB-01 but sealed with a black PES film. Temperature resistance of the film: up to $+185^\circ\text{C}$</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200 ISO 3795 ECE-R 118	spełnia / fulfilled stopień palności < 100 mm/min / burning rate < 100 mm/min annexes 6, 7, 8 spełniony (NK, $\geq 13 \text{ mm}$) annexes 6, 7, 8 spełniony ($\geq 13 \text{ mm}$)
Przewodnictwo ciepłe <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	$\leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (włóknina PES / PES non-woven)
Zmiana wymiarów <i>Dimension change</i>	bis / up to 100°C	ok. 10% / approx. 10%
Grubość Thickness	mm	10 $\pm$ 25% 20 - 80 $\pm$ 10%
Opcje <i>Options</i>		► F800 FR CB-01 » Laminowana góra i krawędzie / upper face and edges sealed ► F800 FR CB-01/2 » Wszystkie powierzchnie uszczelnione / all surfaces sealed
Wskazówki <i>Advices</i>		► Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ► Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ► Ready-to-use parts according to your specifications or drawing ► Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)
Absorpcja dźwięku Rura impedancyjna <i>Acoustic measurement</i> <i>Impedance tube</i>	DIN 10 534-2	