



CELLO® HR 290/O CB-01



Niska palność
Low flammability



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing



Izolacja termiczna
Thermal insulating




Gęstość materiału z melaminy
Density melamine foam: $9 \pm 1,5 \text{ kg/m}^3$



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: $-40 / +150^\circ\text{C}$



Odporność na działanie oleju, wody i paliwa dzięki uszczelnieniu foliowemu
The film seals the foam against oil, water, fuels

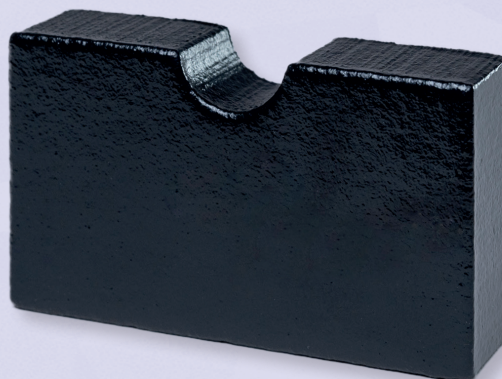

Opis materiału <i>Material description</i>		Miękka pianka z żywicy melaminowej do izolacji akustycznej i termicznej, uszczelniona folią chroniącą absorber przed wchłanianiem cieczy. Idealny do zastosowań w komorze silnika np. autobusów / pojazdów użytkowych. <i>Soft melamine-resin foam for noise absorption and thermal insulation purposes, sealed with a film to protect the absorber against the penetration of liquids. Ideal for applications in engine compartments of buses / utility vehicles.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
Przewodnictwo ciepłe <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	0,034 W/(m·K)
Grubość Thickness	mm	10, 20, 30, 40, 50
Zalety <i>Benefits</i>		► Zmywalna, higieniczna powierzchnia ► <i>Wipeable, hygienic surface</i>
Opcje <i>Options</i>		CB-01 » Laminowana wierzchnia strona i krawędzie / <i>upper face and edges sealed</i> CB-01/2 » Wszystkie powierzchnie uszczelnione / <i>all surfaces sealed</i>
Wskazówki <i>Advices</i>		► Do uszczelniania przyciętych krawędzi zalecamy nasze taśmy samoprzylepne Cello® PUR-01 ► Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ► Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ► <i>For sealing the edges we recommend our adhesive tape Cello® PUR-01</i> ► <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)</i> ► <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>
Absorpcja dźwięku Rura impedancyjna <i>Acoustic measurement</i> <i>Impedance tube</i>	DIN 10 534-2	Idealny do redukcji dźwięków w średnim zakresie częstotliwości. <i>Ideal for sound reduction in the medium frequency range.</i>