



CELLO® SZPILKI MONTAŻOWE | MOUNTING PINS



Odporność na temperaturę (SK)

Temperature resistant

-40 / +90°C



Temperatura aplikacji (SK)


Processing temperature

+5°C to +66°C



250 sztuk w pudełku

250 pieces per box

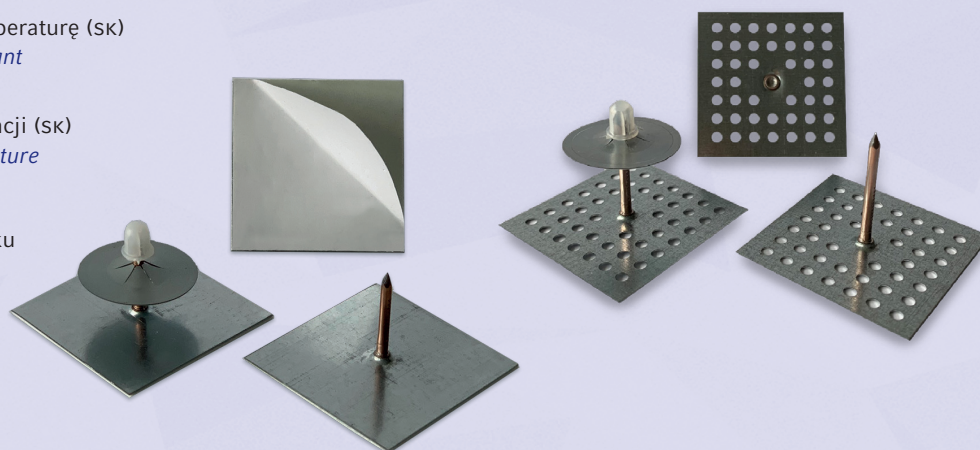

		SZPILKI MONTAŻOWE SK (samoprzylepne) MOUNTING PINS SK (self-adhesive)	SZPILKI MONTAŻOWE perforowany MOUNTING PINS perforated
Opis materiału Material description		Dla szybkiego i łatwego mocowania materiałów tłumiących hałas. For fast and easy fixation of noise-control materials.	Mocowania materiałów dźwiękochłonnych za pomocą kleju w kartuszach oraz wkrętów/nitów. For fastening sound insulation materials using either a cartridge adhesive or screws/rivets.
Jak wybrać odpowiednią długość szpilki How to choose the right pin length		Materiał o grubości / material 20 mm » 25 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 30 mm » 32 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 40 mm » 42 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 50 mm » 51 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 60 mm » 63 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 70 mm » 76 mm Długość trzpienia / Pin length Materiał o grubości / material 80 mm » 89 mm Długość trzpienia / Pin length	
Dopuszczalny okres przechowywania Storage		Przy przechowywaniu w stanie dostarczonym maksymalny czas przechowywania wynosi od 7 do 8 miesięcy (Szpilki montażowe SK) When stored as delivered, the maximum storage time is 7 to 8 months (Mounting pins SK)	
Dostępne akcesoria Available accessories		▶ Nakładka ochronna z białego PVC lub przezroczystego PP, 3 mm ▶ Protective cap PVC white or PP transparent, 3 mm	
Wymagania dotyczące dobrej przyczepności For good adhesion, the fixation surface must be		▶ Wolna od luźnych frakcji (łuszcząca się farba, płatki rdzy itp.) ▶ Wolne od kurzu, brudu, oleju i tłuszczu, suche, twarde, gładkie i nieporowate ▶ Free of loose components (flaking paint, rust flakes etc.) ▶ Free of dust, dirt, oil and grease as well as dry, solid, smooth and non-porous	
Zastosowanie Cello® SZPILKI MONTAŻOWE SK (tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń) Installation Cello® MOUNTING PINS SK (product suitable for indoor use only)		1. Usunąć folię ochronną (unikaj dotykania powierzchni klejącej) 2. Zamocować kołek mocujący na oczyszczonej powierzchni klejącej – nie przekręcać! 3. Mocno docisnąć (zaczynając od środka). 4. Następnie nałożyć materiał dźwiękochłonny i zamocować za pomocą dołączonej podkładki zabezpieczającej. 1. Remove protective film (avoid touching adhesive surface) 2. Position base plate/pin correctly on cleaned substrate – do not twist or move! 3. Press firmly, starting in the center 4. Put noise-control material in place and fix with enclosed fixation disc/cap	
Dopuszczalne obciążenie Admissible load		Wysokiej jakości klej gwarantuje bezpieczne mocowanie izolacji. Niezbędna liczba kołków mocujących zależy od powierzchni i ciężaru mocowanych elementów. Orientacyjna wartość: maksymalny ciężar 1,35 kg na kołek mocujący. The high-quality adhesive provides for a secure and reliable hold of the insulation material. How many mounting pins are needed depends on the surface texture as well as on the weight of the parts to be mounted. The suggested guideline value is a max. load of 1.35 kg per mounting pin.	

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcę od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.