



CELLO® 461/O CB-01



Trudnopalny
Flame retardant



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing




Izolacja termiczna
Thermal insulating



Gęstość pianki PUR
Density PUR foam: 23 kg/m³



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -40 / +100°C

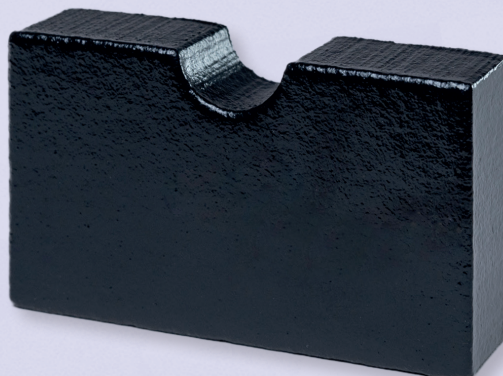

Opis materiału <i>Material description</i>		Absorbująca hałas pianka PUR, powierzchnia uszczelniona czarną folią. Idealnie nadaje się do zastosowań, w których konieczne jest aby materiał pochłaniający był zabezpieczony przed nasiąkaniem, <i>Noise-absorbing PUR foam, surface sealed with a black film. Highly suitable for all uses where the absorber has to be protected against the penetration of liquid.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
	ECE R-118.04	Załącznik 6, 7, 8 spełniony / <i>annexes 6, 7, 8 fulfilled</i> (SK, ≥ 13 mm)
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,040 W/(m·K) (Pianka PUR / <i>PUR foam</i>)
Grubość Thickness	mm	10, 20, 30, 40, 50
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ▶ Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i> ▶ <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)</i>
Opcje <i>Options</i>		▶ 461/O CB-01 » Laminowany wierzch i krawędzie / <i>upper face and edges sealed</i> ▶ 461/O CB-01/2 » Wszystkie powierzchnie uszczelnione / <i>all surfaces sealed</i>
Absorpcja dźwięku Rura impedancyjna <i>Acoustic measurement</i> <i>Impedance tube</i>	DIN 10 534-2	Szerokie pasmo pochłaniania akustycznego <i>Broad absorption bandwidth.</i>

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.