

CELLO® 480 | CELLO® 485 | CELLO® 487


PUR-SÜNGER



Düşük Yanma Davranışı
Low flammability



Ses Sönümleyici
Sound-absorbing



Termal Yalıtım
Thermal insulating




Yoğunluk PUR-Sünger
Density PUR foam: 26 kg/m³



Isı Dayanıklılığı
Temperature resistant: -40 / +100°C



Kolay temizlenebilir Yüzey
Easy to clean surface

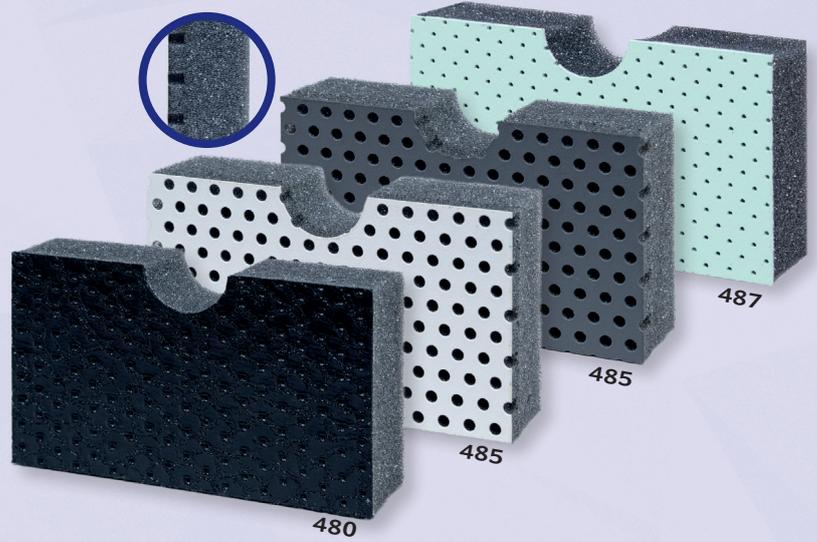


	480	485	487
Malzeme Tanımı Material description	 Yüzeyi açık gri yada siyah taneli suni deri ile lamine edilen, koyu gri poliüretan sünger. Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from grained imitation leather (dusty grey or black).	Yüzeyi beyaz yada gri delikli suni deri ile lamine edilen, koyu gri poliüretan sünger. Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from perforated imitation leather (white or dark grey).	İnce delikli suni deriden yapılmış bir üst katmana sahip gürültü emici PUR köpük. Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from finely perforated imitation leather.
Perforation Perforation	---	Ø 3 mm	Ø < 1 mm
Yanma Özelliği Flammability	FMVSS 302, DIN 75200 ISO 3795	karşılıyor / fulfilled Yanma hızı < 100 mm/dk / burning rate < 100 mm/min	
Isı İletkenliği Thermal conductivity	EN 12667 10°C	≤ 0,037 W/(m·K)	
Kalınlık Thickness	mm	10, 20, 30 ± 1	10, 20, 30, 40 ± 1
Plaka Sheets	mm	1050 x 1480 2100 x 1480	1050 x 1500 2100 x 1500
Rulo Rolls	sadece NK only NK	Uzunluk: maks. 60 lfm. (kalınlığa bağlı) Genişlik: 1500 mm Length: max. 60 m. (depending on thickness) Width: 1500 mm	
İpucu Advices		<ul style="list-style-type: none"> ▶ VELCRO donanımlı ürünlerimizi sabitlemek için CİRTLİ BANT 'İMİZİ öneriyoruz ▶ Teknik çizimlere göre özel üretilmiş kullanıma hazır parçalar. ▶ For the fixation of our articles with pile fabric backing we recommend Cello® VELCRO TAPE ▶ Ready-to-use parts according to your specifications or drawing 	
Avantajları Benefits		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Görünebilir alanlarda kullanıma uygun estetik yüzey ▶ İnşaat ve tarım makinelerinin kabinlerinde kullanıma uygun konforlu yüzey ▶ Dayanıklı ve kir tutmayan yüzey ▶ Süngerle uyumlu suni deri ve özel yapı sayesinde geniş bir frekans aralığında yüksek genel sönümlenme elde edilir ▶ Falçata ile kolay kesim ▶ Esthetically appealing leather optic for use in visible areas ▶ Pleasant surface for use in the cabins of construction and agricultural machinery ▶ Robust and soil-resistant surface ▶ The special combination of perfectly matched foam and imitation-leather layers ensures a high overall sound attenuation effect across a wide frequency range ▶ Effortless to cut with a cardboard cutter 	


PUR-FOAM

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ISO 9001

Tüm bilgiler ortalama olup bilgimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmaktadır. Ancak bunlar bağlayıcı olmayıp, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü zarar ve dezavantajdan doğan sorumluluğu hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Alıcının kendi test ve muayenelerini yapması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teknik değişiklik hakkı saklıdır. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

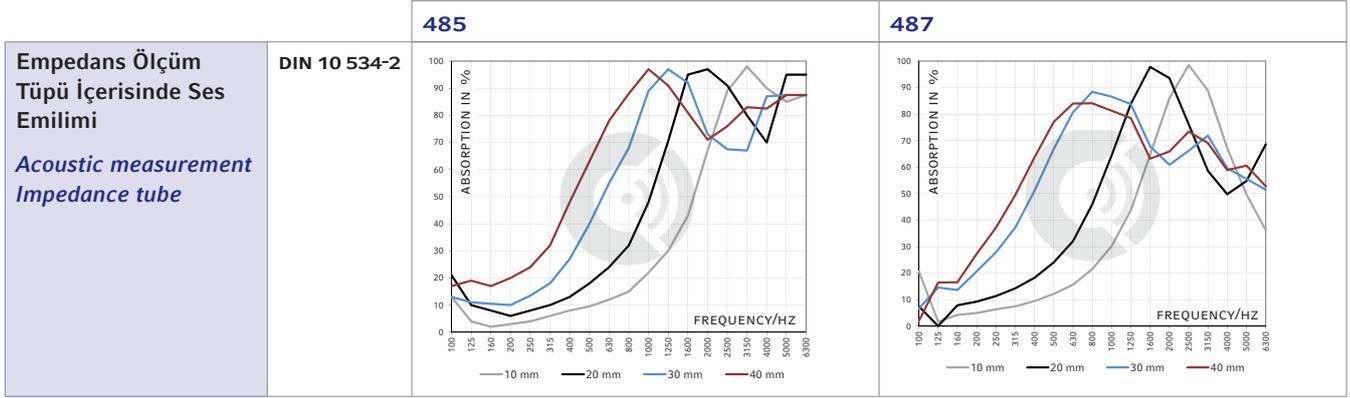

Opsiyonlar <i>Options</i>	Malzeme Tanımı <i>Material description</i>	Yanma Özelliği <i>Flammability</i>
 <p>Arka yüzey / rear face</p> <p>480/485/487 KF</p>	<p>Cırt cırtlı olarak donatılmıştır. Bu, kolay montaj ve gerekirse tahribatsız sökme olanağı sağlar - örneğin şunlar için idealdir: Bakım kapakları vb.</p> <p><i>Equipped for Velcro fastening. This makes it easy to fit and, if necessary, easy to remove. Ideal, for example, for maintenance flaps etc.</i></p>	<p>FMVSS 302 karşılıyor / <i>fulfilled</i></p> <p>ISO 3795 Yanma hızı < 100 mm/dk <i>Burning rate < 100 mm/min</i></p>
<p>İpucu <i>Advice</i></p>	<p>Ürünlerimiz kendinden yapışkansız (NK) yada yapışkanlı (SK) olarak mevcuttur. <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i></p>	